


Upgrade des NiCd-Akkus → Lithium (BR15391)


- 1) **Sie nehmen** die Geschichte Ihrer Maschine. *Laptop, DTS und DTS-Kabel.*
- 2) **Sie öffnen** die Kleine Deckel des Körpers und trennen Sie die NiCd-Akkus.



- 3) **Sie schneiden** die 4 NiCd-Akkus Bindungen und ziehen Sie die 3 Akkus. *Schneidzange.*


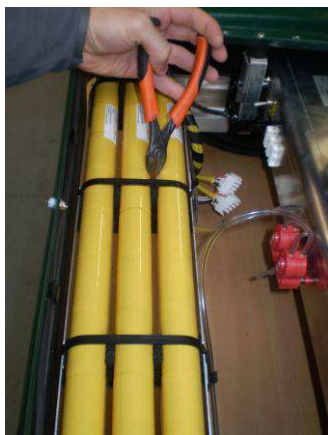


- 4) **Sie entziehen** die 2 Gummi von 210*25*5 und **ersetzen** Sie sie durch *2 Gummi von 210*25*3 (BR15306).*

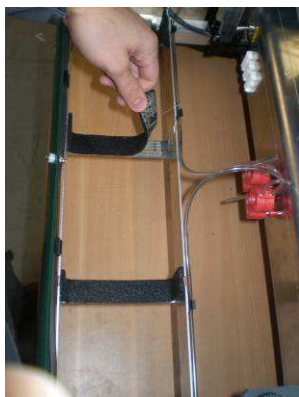

Upgrade des NiCd-Akkus → Lithium

- 5) **Sie fügen** die 4 Gummi von 55*25*3 (BR15310) an der Träger auf ein Abstand wie Unten. *einen Meter.*



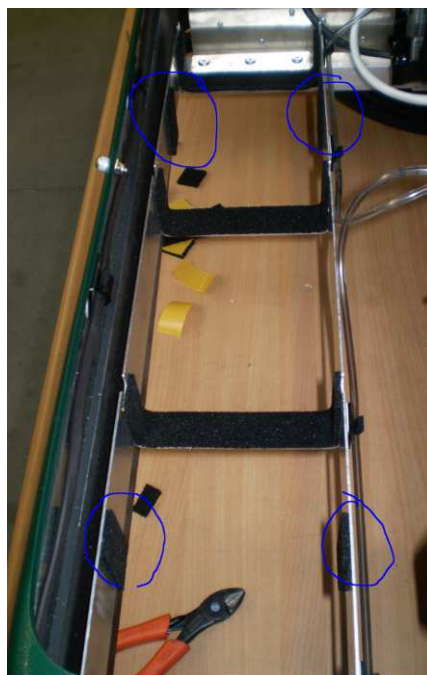
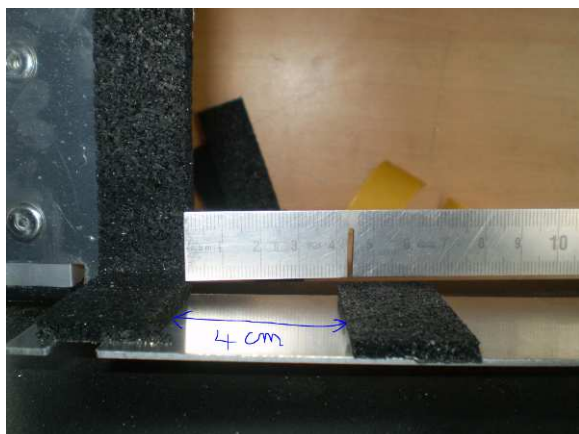


- 6) **Sie setzen** die Maschine in einen aufrechte Position und Sie **entziehen** die 6 Befestigungsschraube der Rückplatte. *Ein Schraubendreher und ein 8-Hülse.*





Upgrade des NiCd-Akkus → Lithium

- 7) **Sie entziehen** das alte Akku-Kabel nach dem Trennen der JTBAT, Masse und Positiv des Akkus. *Ein flache Schraubendreher.*

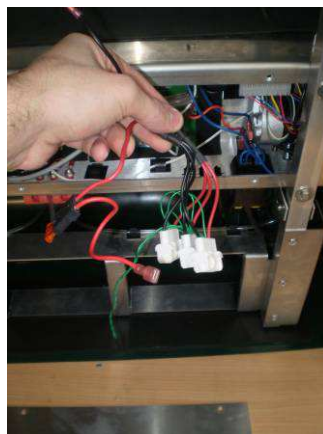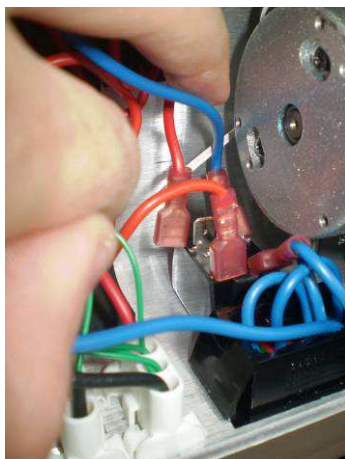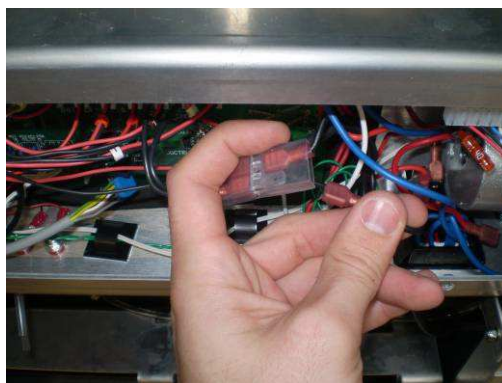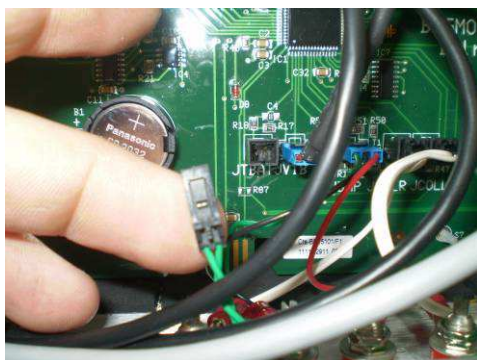

- 8) Wenn die Anzahl der **BM größer als oder gleich BM05-237-B** ist, **schneiden** Sie außerhalb die alte Spuren im Hauptgehäuse mit einem Dremel oder ein Metallsägeblatt. *Dremel / Metallsäge.* Aber, wenn die Anzahl **kleiner als BM BM05-237-B** ist, **verwenden** Sie das Loch des alten Batteriekabel an die neue befestigen.

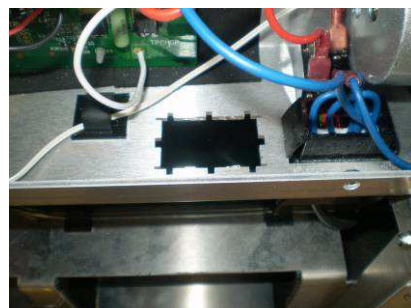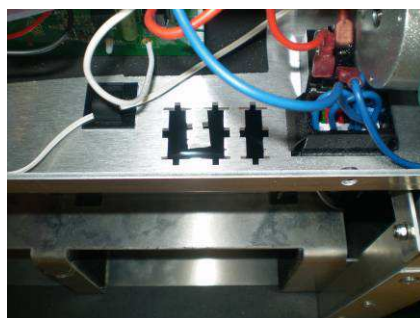


Upgrade des NiCd-Akkus → Lithium

- 9) Setzen Sie *das neu Batterie-Kabel (BR17330) mit seiner Montageplatte (BR17340)*, zeigen, **bohren** Sie den Durchmesser 4mm und nieten Sie das erste Niet. *Stanzen, Bohrmaschine, Bohrer von 4, Entgraten und manuelle Nieten.*




- 10) Sie **bohren und nieten** die 3 andere Löcher. *Stanzen, Bohrmaschine, Bohrer von 4, Entgraten und manuelle Nieten.*

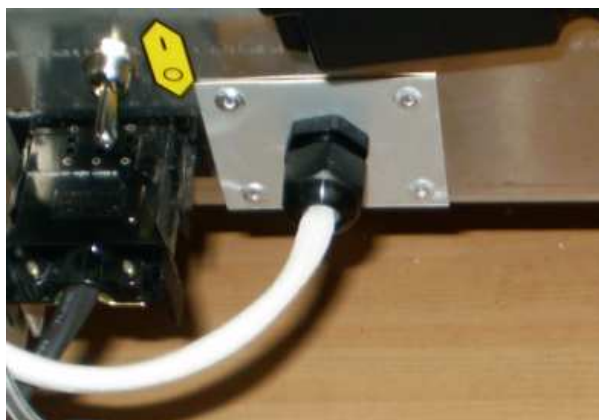

Upgrade des NiCd-Akkus → Lithium

11) **Sie verbinden** JTBAT, Masse und Positiv Akku.

12) **Sie schneiden** die Komponente 'C4' auf der Hauptplatine mit einem kleinen Schneider und **sorgfältig die Diskontinuität zwischen den beiden Schweißnähte überwachen und auch durchkratzen mit einem Cutter.** *Schneider und Cutter.*

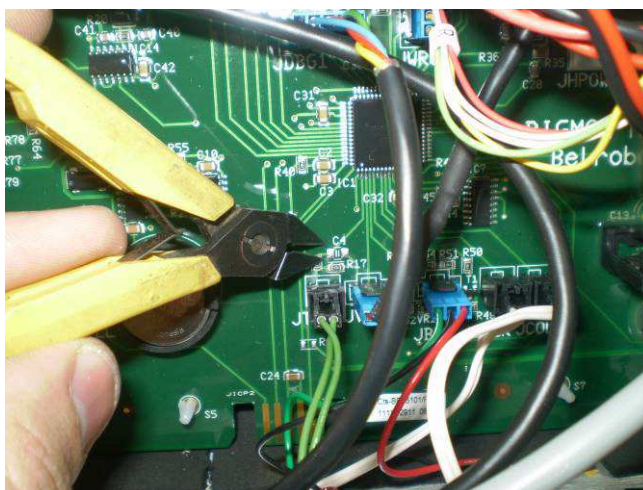

13) **Sie setzen** die Maschine in eine horizontale Position und **Sie fallen** *das Lithium-Akku (BR15320)* in der Mitte des Trägers.



Upgrade des NiCd-Akkus → Lithium

14) Sie **anbinden** das Akku mit *2 Bindungen (BR15307). Bindungzange.*



15) Sie **anschießen** das neues Kabel an der Akku und beide Schraube **anziehen**.



16) Sie **machen** einem Software Update jour du Software nach dem verbinden des JDBG1-Kabels wenn die Maschine mit einem Track & Trace Modul ausgestattet ist. **Nicht vergessen das T&T-Modul wieder anschließen** sobald das Update abgeschlossen ist. *Laptop, DTS-Kabel und die richtige Software.* Besuchen Sie die Extranet um die geeignete Software zu finden.

17) Sie **schließen** den Hauptgehäuse. *Ein Schraubendreher und ein 8-Hülse.*